


# BF4000 VAPEUR

Nettoyeur vapeur haute pression

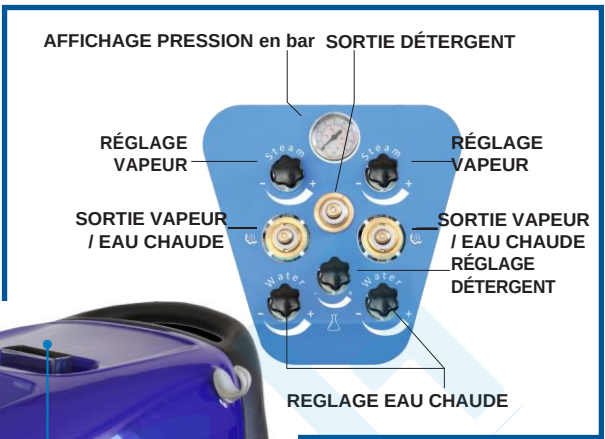

## MAIN FUNCTIONS

- ✓ RÈGLAGE VAPEUR SEC / HUMIDE
- ✓ 2 SORTIES VAPEUR POUR PISTOLET EXTER.
- ✓ CONSOMMATION MOYENNE D'EAU POUR CAR-WASH 3/5L
- ✓ SORTIE DÉTERGENT POUR LANCE NÉBULISATION
- ✓ FONCTION VAPEUR / EAU CHAUDE
- ✓ ADAPTE AUX SERVICES DE NETTOYAGE (AVEC ONDULEUR 12V)



## QUELQUES APPLICATIONS

- ✓ NETTOYAGE INTERIEUR/EXTERIEUR DES VOITURES ET MOTOCYCLES
- ✓ ASSAINISSEMENT COMPLET DES GRANDS ENVIRONNEMENTS
- ✓ SUPPRESSION DU CHEWING-GUM
- ✓ NETTOYAGE DES SOL, MURS
- ✓ ENLÈVEMENT DE LA GRAISSE, DU GOUDRON ET DE L'HUILE
- ✓ NETTOYAGE DES MACHINES INDUSTRIELLES

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                     |                                  |                                                     |                              |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| TENSION                             | 220V/110V 50/60Hz - 12V onduleur | POUR UTILISATION À DOMICILE ET STATIONNAIRE         | ✓                            |
| CONNEXION BATTERIE 12V              | oui avec onduleur réf. COE4032   | HUMIDITE DE VAPEUR RÉGLABLE                         | ✓                            |
| CONSOMMATION D'ÉNERGIE              | 350W 220V                        | JETS DE VAPEUR / EAU CHAUDE / DÉTER. RÉGLABLE       | ✓                            |
| ALIMENTATION DE LA CHAUDIÈRE        | Diesel                           | INJECTION EAU CHAUDE / DÉTERGENT                    | ✓                            |
| CAPACITÉ DE LA CHAUDIÈRE            | 16L                              | DEUX SORTIES VAPEUR (deux opérateurs en même temps) | 2 pistolets vapeur           |
| NIVEAU DE BRUIT DU BRÛLEUR          | 37dB                             | LONGUEUR DU TUYAU DE VAPEUR                         | Jusqu'à 25m                  |
| PRESSIION DE LA VAPEUR              | 9 - 10 bar                       | RÉSERVOIR DIESEL                                    | 45L                          |
| TEMP. VAPEUR DE LA CHAUDIÈRE        | 180°C                            | RÉSERVOIR D'EAU                                     | Alimentation eau/reserv. 10L |
| PRODUCTION DE VAPEUR                | 700 g/min                        | RÉSERVOIR DE DÉTERGENT                              | 3L                           |
| SORTIE DE VAPEUR                    | 9 - 10 bar                       | RÉSERVOIR ANTI-TARTRE                               | 1L                           |
| CONSOMMATION DIESEL PLEINE CAPACITÉ | 2,5L/h                           | POIDS et DIMENSIONS                                 | 135 kg 110x70x90h cm         |

